

FILTERPATRONEN-GEHÄUSE TYP 5 D

Die Filtergehäuse vom Typ 5 D sind eine geschweißte Edelstahlkonstruktion zur Aufnahme von 5 Filterpatronen und bestehen aus einem vertikalen, zylindrischen Behälter mit angeschweißtem Klöpperboden. Der Flachdeckel ist mit Handgriffen versehen und dichtet durch einen O-Ring ab. Die Berechnung sowie die Konstruktion werden gemäß der gültigen DIN/AD-Merkblätter vorgenommen. Als Option kann eine Abnahme durch den TÜV erfolgen.


TECHNISCHE DATEN

Einlaß- und Auslaßanschluß	DN 50, PN 16 (DIN 2633)
Entlüftung	G 1/2"
Ablaß Schmutzseite	G 1/2"
Ablaß Reinseite	G 1"
Differenzdruckanschlüsse	G 1/4"
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4571
Innenteile	Edelstahl 1.4571
Gehäusedichtung	FPM *
Betriebsdruck	10 bar **
Prüfdruck	13 bar
Betriebstemperatur	100°C

* Auf Wunsch auch EPDM oder FEP-O-SEAL®

** Auf Wunsch auch 16 bar

Sonderkonstruktionen auf Anfrage.

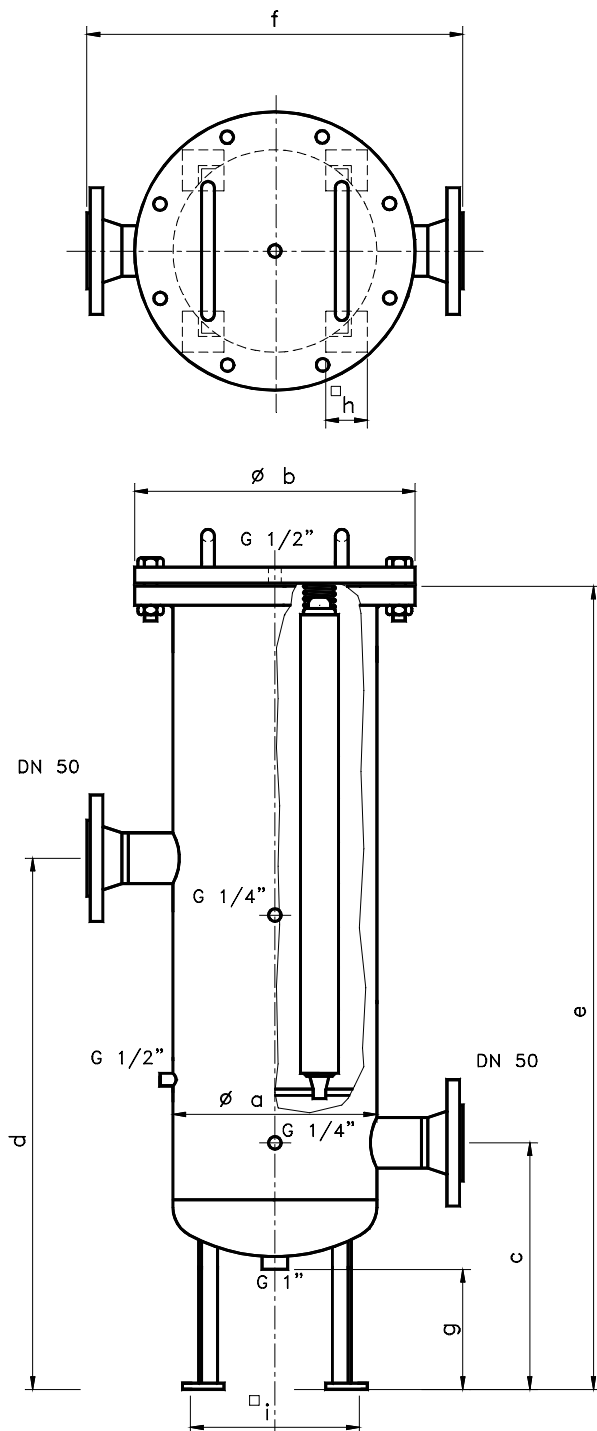

ABMESSUNGEN (in mm)

	5 D 1	5 D 2	5 D 3	5 D 4
a	244,5	244,5	244,5	244,5
b	350	350	350	350
c	450	450	450	450
d	690	815	935	1060
e	845	1095	1340	1590
f	445	445	445	445
g	265	265	265	265
h	60	60	60	60
i	172	172	172	172
Filterpatronenlänge	248	496	744	992

EINSETZBARE FILTERPATRONEN

Die folgenden Filterpatronen können in die Gehäuse der Serie 5 D eingesetzt werden :

- ☐ Micro Klean, Micro Klean C.A.
- ☐ *acura*Wound
- ☐ *acura*Multiflow
- ☐ *acura*Screen, *acura*Plate
- ☐ *acura*Progard