

FILTERPATRONEN-GEHÄUSE TYP 7 D

Die Filtergehäuse vom Typ 7 D sind eine geschweißte Edelstahlkonstruktion zur Aufnahme von 7 Filterpatronen und bestehen aus einem vertikalen, zylindrischen Behälter mit angeschweißtem Klöpperboden. Der Flachdeckel ist mit Handgriffen versehen und dichtet durch einen O-Ring ab. Die Berechnung sowie die Konstruktion werden gemäß der gültigen DIN/AD-Merkblätter vorgenommen. Als Option kann eine Abnahme durch den TÜV erfolgen.


TECHNISCHE DATEN

Einlaß- und Auslaßanschluß	DN 65, PN 16 (DIN 2633)
Entlüftung	G 1/2"
Ablaß Schmutzseite	G 1/2"
Ablaß Reinseite	G 1"
Differenzdruckanschlüsse	G 1/4"
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4571
Innenteile	Edelstahl 1.4571
Gehäusedichtung	FPM *
Betriebsdruck	10 bar **
Prüfdruck	13 bar
Betriebstemperatur	100°C

* Auf Wunsch auch EPDM oder FEP-O-SEAL®

** Auf Wunsch auch 16 bar

Sonderkonstruktionen auf Anfrage.

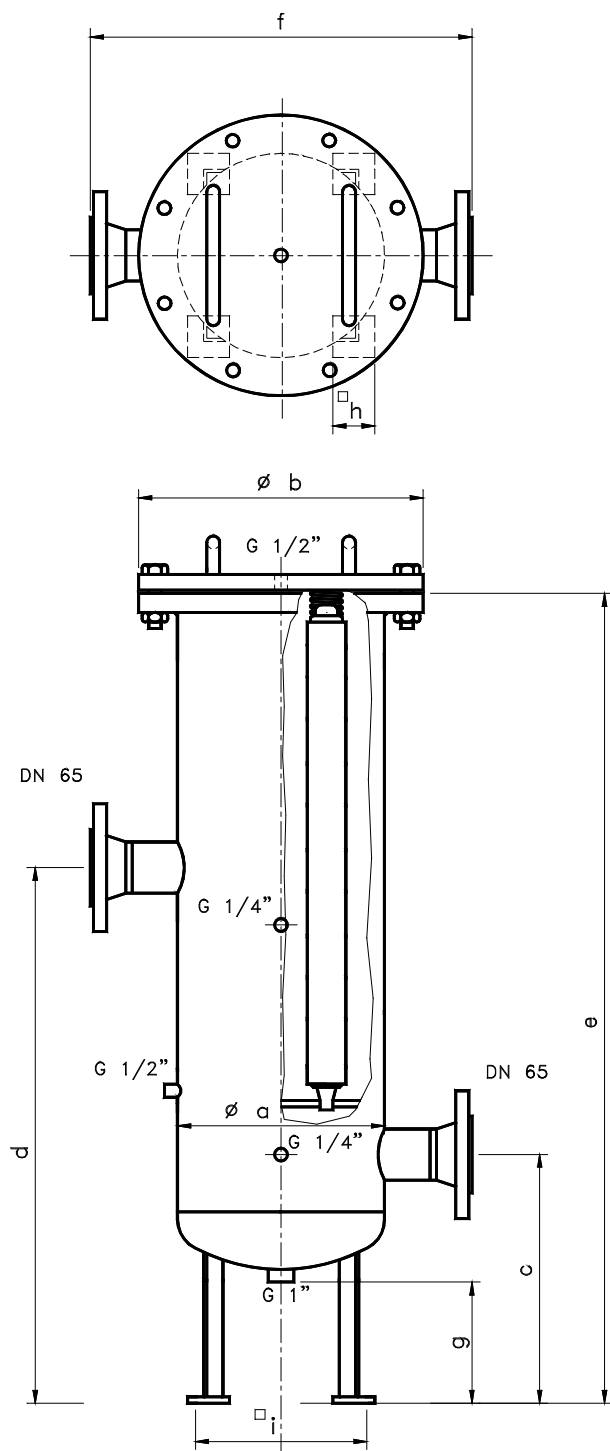

ABMESSUNGEN (in mm)

	7 D1	7 D2	7 D3	7 D4
a	273	273	273	273
b	395	395	395	395
c	450	450	450	450
d	730	825	950	1070
e	885	1105	1355	1600
f	470	470	470	470
g	255	255	255	255
h	60	60	60	60
i	193	193	193	193
Filterpatronenlänge	248	496	744	992

EINSETZBARE FILTERPATRONEN

Die folgenden Filterpatronen können in die Gehäuse der Serie 7 D eingesetzt werden :

- Micro Klean, Micro Klean C.A., Beta Klean
- Micro Wynd
- Betapure - Betafine
- Micro Screen - Poro Klean
- Zetapor Typ 70006

SP139901