


STUTZEN TABELLE

Anschluss	Größe	Typ	DIN
N1	DN 50 PN10	Eingang	DIN 2576
N2	DN 50 PN10	Ausgang	DIN 2576
N3	Rp 1/4	Entlüftung	DIN 2999
N4	R 1/2	Entleerung	DIN 2999

SPEZIFIKATION

Max. zul. Druck	10 bar
Prüfdruck	15 bar
Max. zul. Temperatur	-10/+80°C
Inhalt	38 l
Werkstoff Gehäuse	AISI 304 L
Werkstoff Dichtung	O-Ring FPM
Werkstoff Schrauben	C-Stahl (verzinkt)
Gewicht	ca. 50 kg

Konstruktion nach DGRL 97/23/EG, Art.3, Abs. 3
zugelassen für den Betrieb mit nur flüssigen Fluiden der Gruppe 2

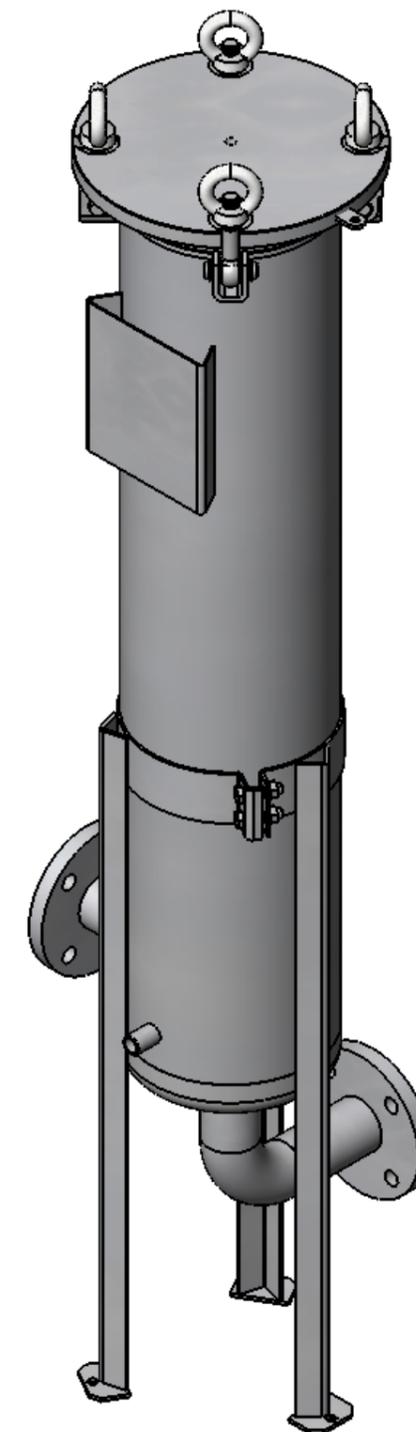

Technische Änderungen vorbehalten

	Datum	Name	Typ	01HCB2V4NBF0BPD2
	22.03.2010	Brixius		
Bearb.				
Gepr.				
Norm				
			Artikel-Nr.	2251112050
Am Weinkastell 14 55270 Klein-Winternheim			Zugehörige Zeichnung: 10-1238	Ers.f.: