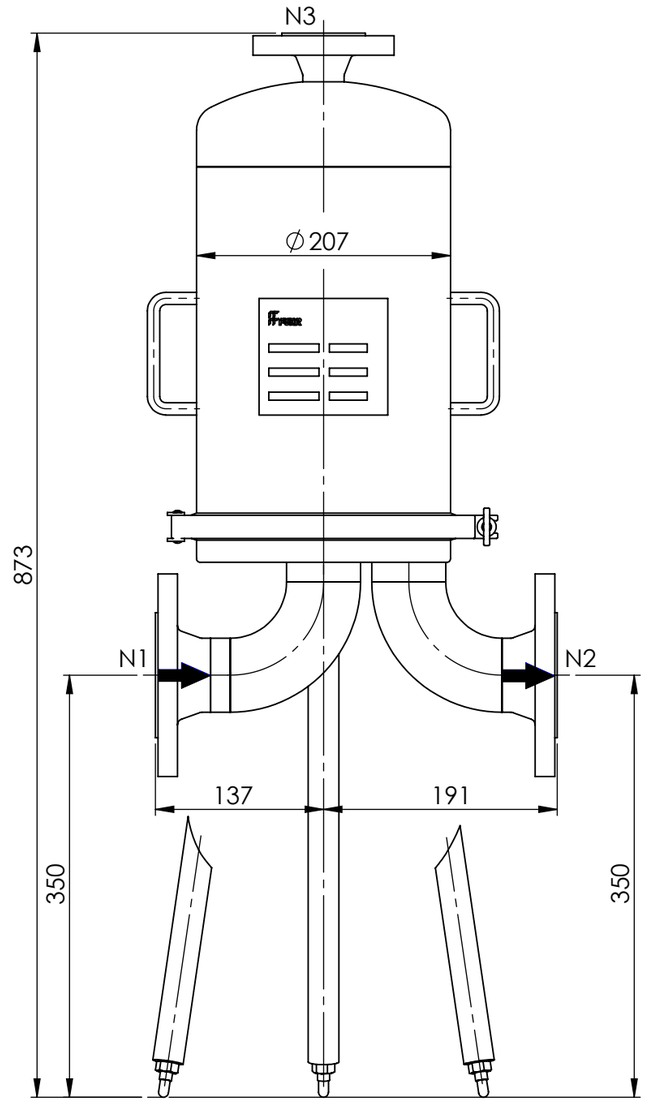

STUTZENPLAN / NOZZEL INDEX

Anschluss / ***Connection***	**Größe** / ***Size***	**Typ** / ***Type***	**DIN**
N1	2" (DN50 PN16)	Eingang / *Inlet*	EN1092-1/11B1
N2	2" (DN50 PN16)	Ausgang / *Outlet*	EN1092-1/11B1
N3	1 " (DN25 PN40)	Entlüftung / *Vent*	EN1092-1/11B1

SPEZIFIKATION / SPECIFICATION

Anzahl / Art der Filterkerze / *Quantity / type of filter cartridge*	5 Stk. 226-Bajonett-Adapterfilterkerze (Code 7) *5 pcs. 226-bayonet filter cartridge (Code 7)*
Max. zul. Druck (flüssig) / *Max. allow. pressure (liquid)*	8 bar
Max. zul. Druck (gasförmig) / *Max. allow. pressure (gaseous)*	-1/+3,5 bar
Max. zul. Temperatur (flüssig)/ *Max. allow. temperature (liquid)*	-10/+90°C
Max. zul. Temperatur (gasförmig)/ *Max. allow. temperature (gaseous)*	-10/+140°C
Inhalt / *Volume*	~12 l
Werkstoff Gehäuse / *Material Housing*	1.4404
Werkstoff Dichtung / *Material Gasket*	FPM
Werkstoff Clampverschluss / *Material clamp closure*	Edelstahl / *stainless steel*
Oberfläche innen / *Surface quality inside*	Ra<0,8 µm
Schweißnähte innen / *Welding seams inside*	nicht verschliffen / *not ground*
Oberfläche außen / *Surface quality outside*	geschliffen / *ground*
Schweißnähte außen / *Welding seams outside*	nicht verschliffen / *not ground*
Gewicht / *Weight*	~21 kg

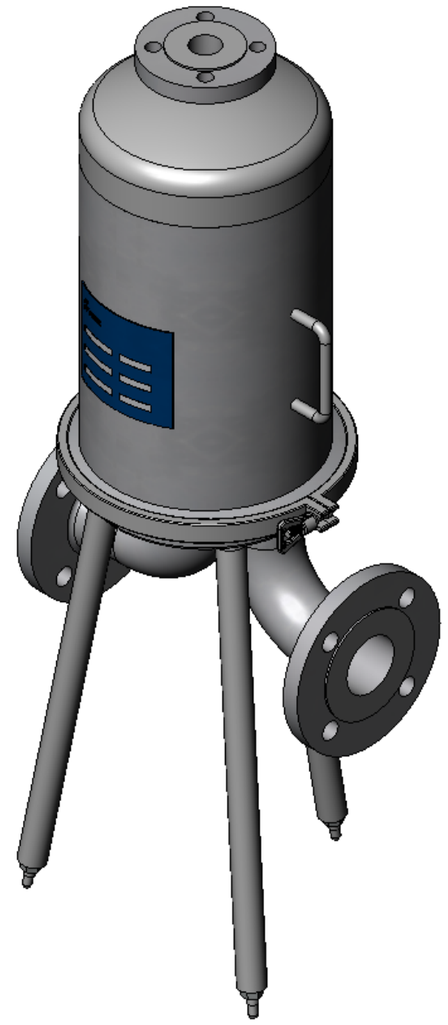

	Datum / *Date*	Name
	22.05.2015	Neubauer

Benennung / *Type*

5SFB10-8/F50-A4

FUHR GmbH
Am Weinkastell 14
55270 Klein-Winternheim

Artikel-Nr. / *Article- No.*

1910512505

Zugehörige Zeichnung / *Associated Drawing*: A-1220 Rev.0